



配送基础版

总览



11.6 inch

71.6 inch

大操作屏



10Kg
10Kg
10Kg
10Kg

40 Kg

大载重



4/3

可调节托盘



0.8 m/s


运行速度



>13h

73 h-18

续航



高效

自动充电



吸睛 有趣表情



安全

多种传感器配合

727cm



DINERBOT

65 kg

With Battery

50cm

50.7cm

总览



操作屏

扬声器

可调节餐盘

LiDAR

立体视觉

防撞保护条

Vslam 传感器

转向指示灯


急停按钮

电源开关

手动充电端口

自动充电端口



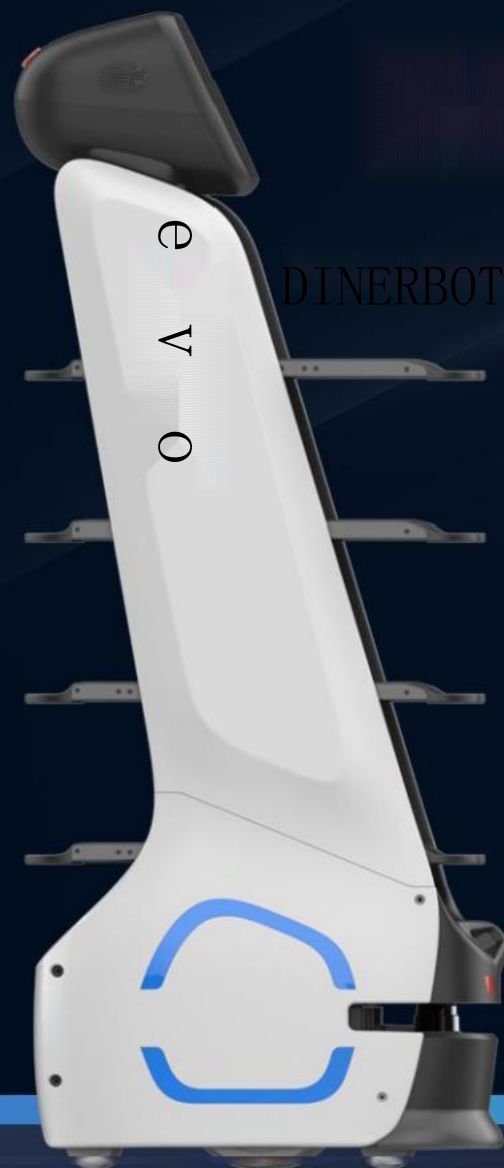

主要参数

产品尺寸	500*527*1266mm (W×D×H)	产品净重	46.5kg (含电池)
负载能力	40Kg	移动速度	0.1~1.2m/s 可调
托盘数量	4	续航	13-18 h
每层托盘空间	第一层: 490*404*185mm 下三层: 490*404*169mm	充电时间	5h
单机最大覆盖面积	200*200 m ²	最小通过宽度	70 cm
操作屏	11.6 inch	多机器人协调	最多支持20台机器人联动

灵动表情，吸睛有趣

11.6英寸大尺寸高清操作屏，方便操作

倾角设计符合人体工程学，用着舒服

不止大



能装能抗，还很灵活



40kg 大载重

120斤可乐一次送达



可调节餐层数量

软硬精控，配送畅达



减震底盘


- 自主研发底盘核心模组
- 智能算法动态优化
- 软硬件协同赋能卓越性能



多种食、多场景稳定配送




长续航



自主定位导航



自动回充

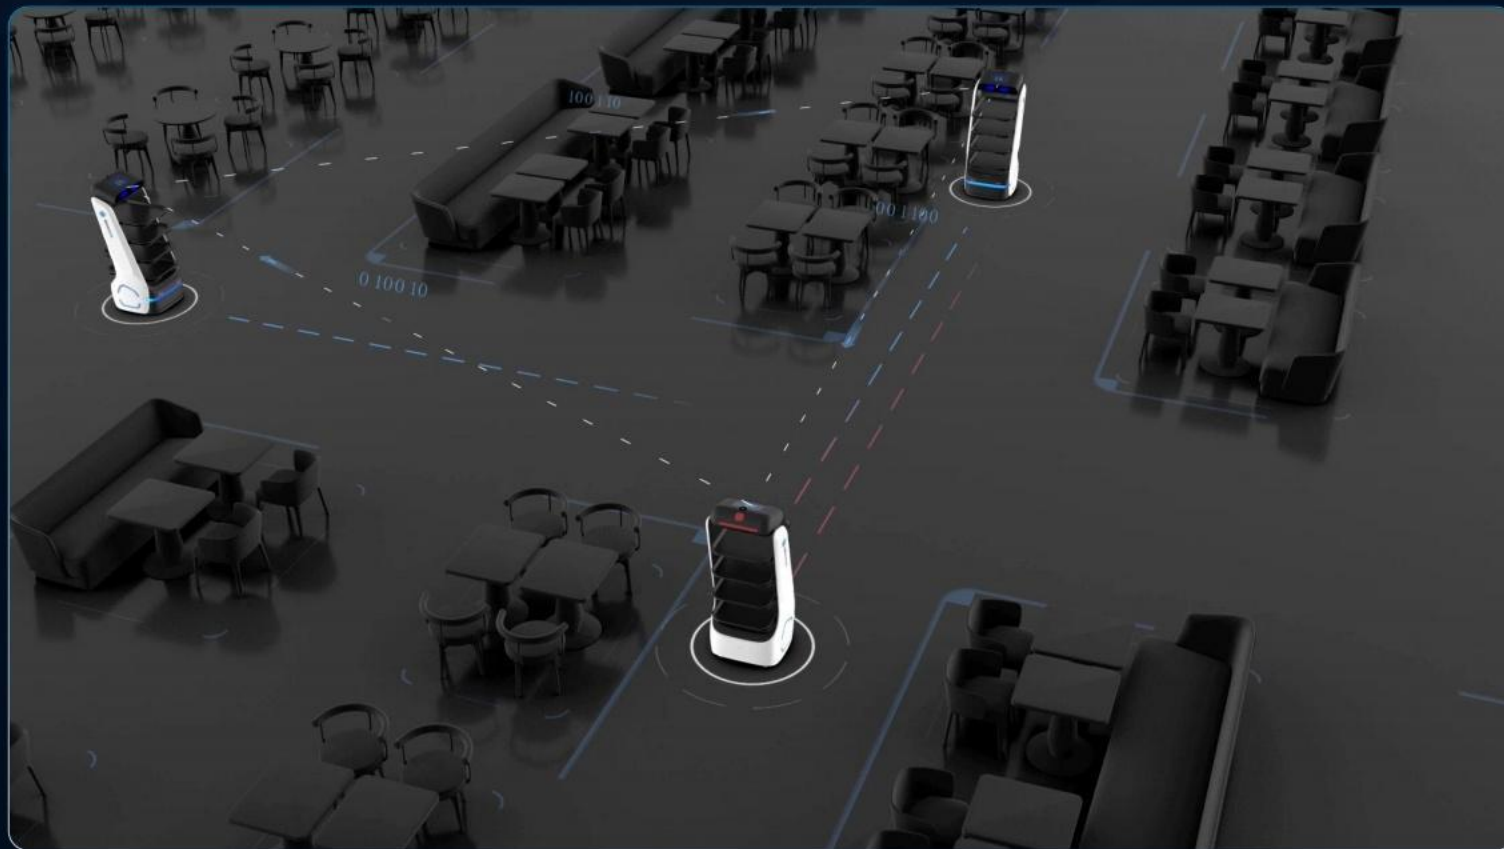


多机器人协调

最多支持20台机器

双立体视觉覆盖上层空间
LiDAR 覆盖低矮空间，长距离扫描




防撞条发生碰撞紧急制动

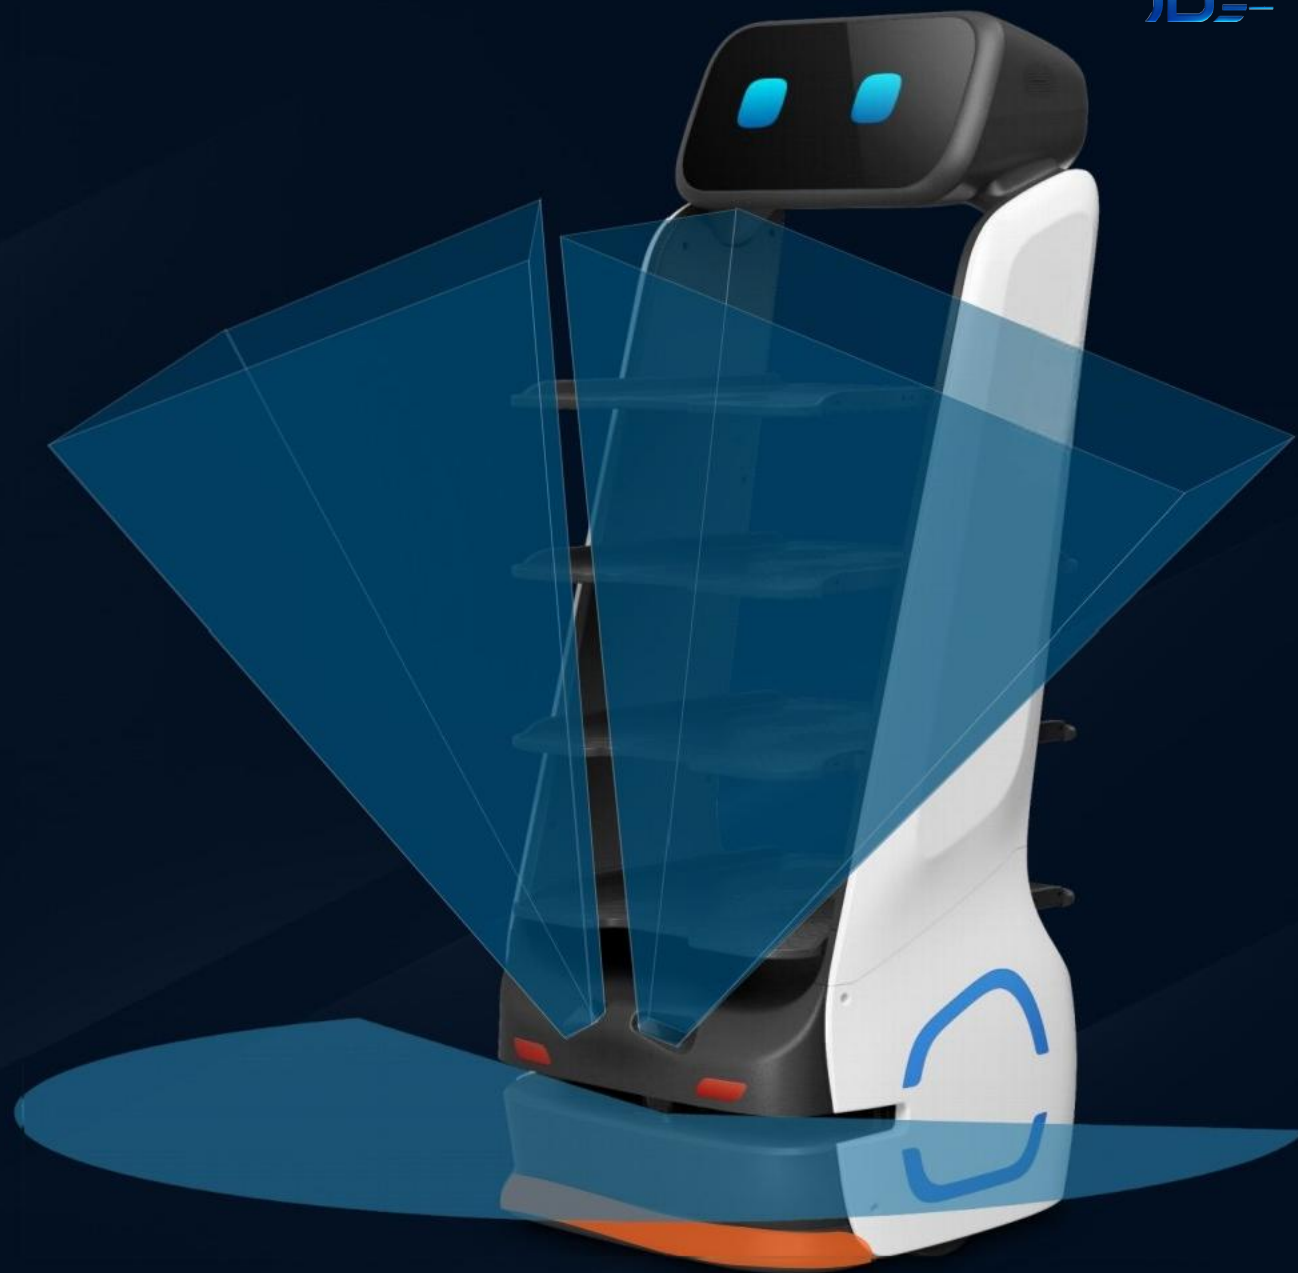

更好的环境适应能力



无需贴标辅助，无需改造环境，部署更便捷

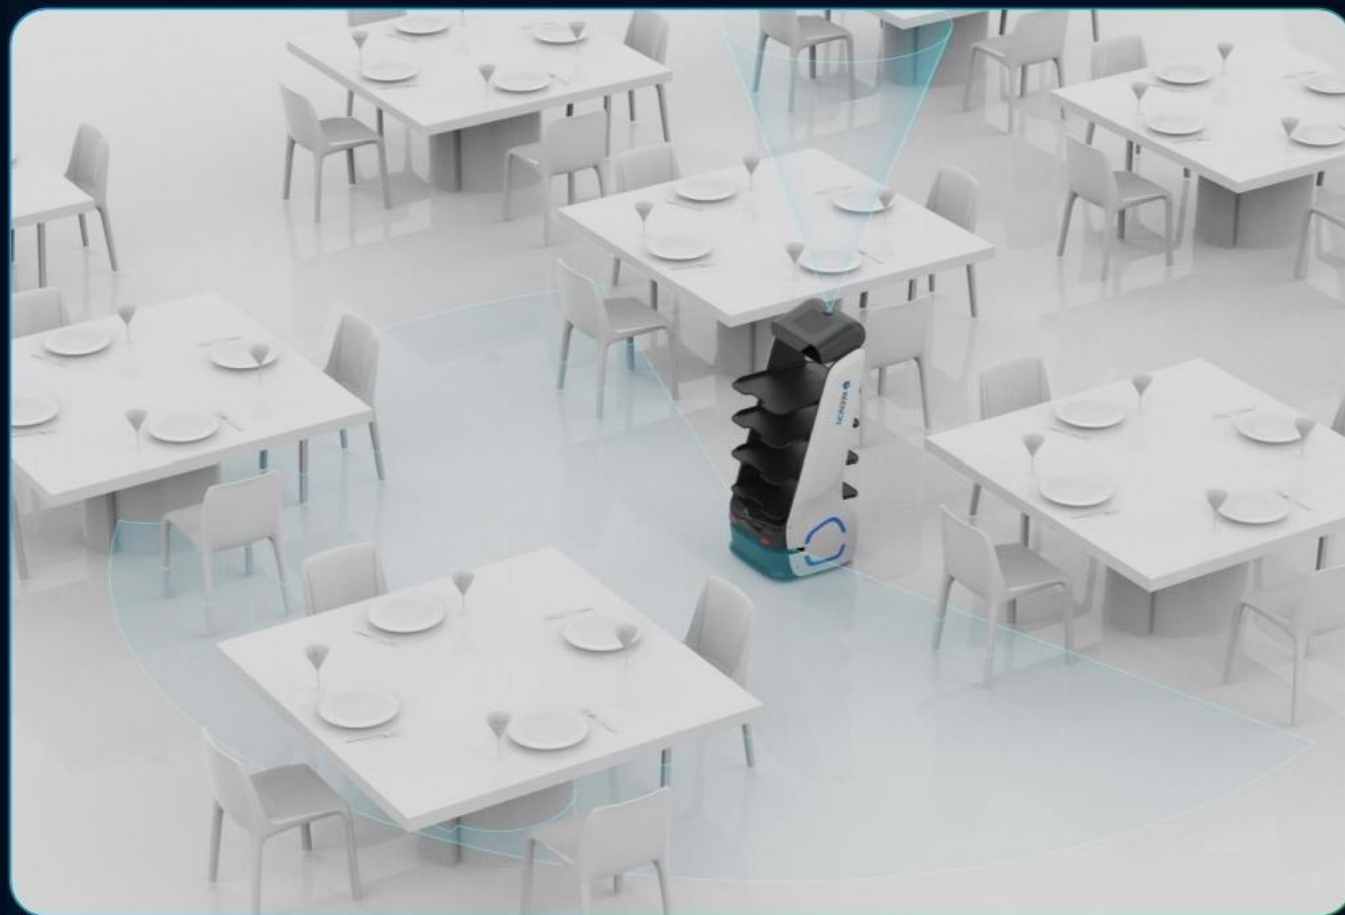



送餐



送小吃



直达

不止送餐



回盘



迎宾



庆祝

一台呼叫器可呼叫2台机器人服务

满足送餐、回盘等不同需求



呼叫铃声光提醒

简单易用

配置简单

可定制




一键呼叫机器人

用户友好UI设计

机器人状态可视

剩余距离提示

多机器人远程任务管理

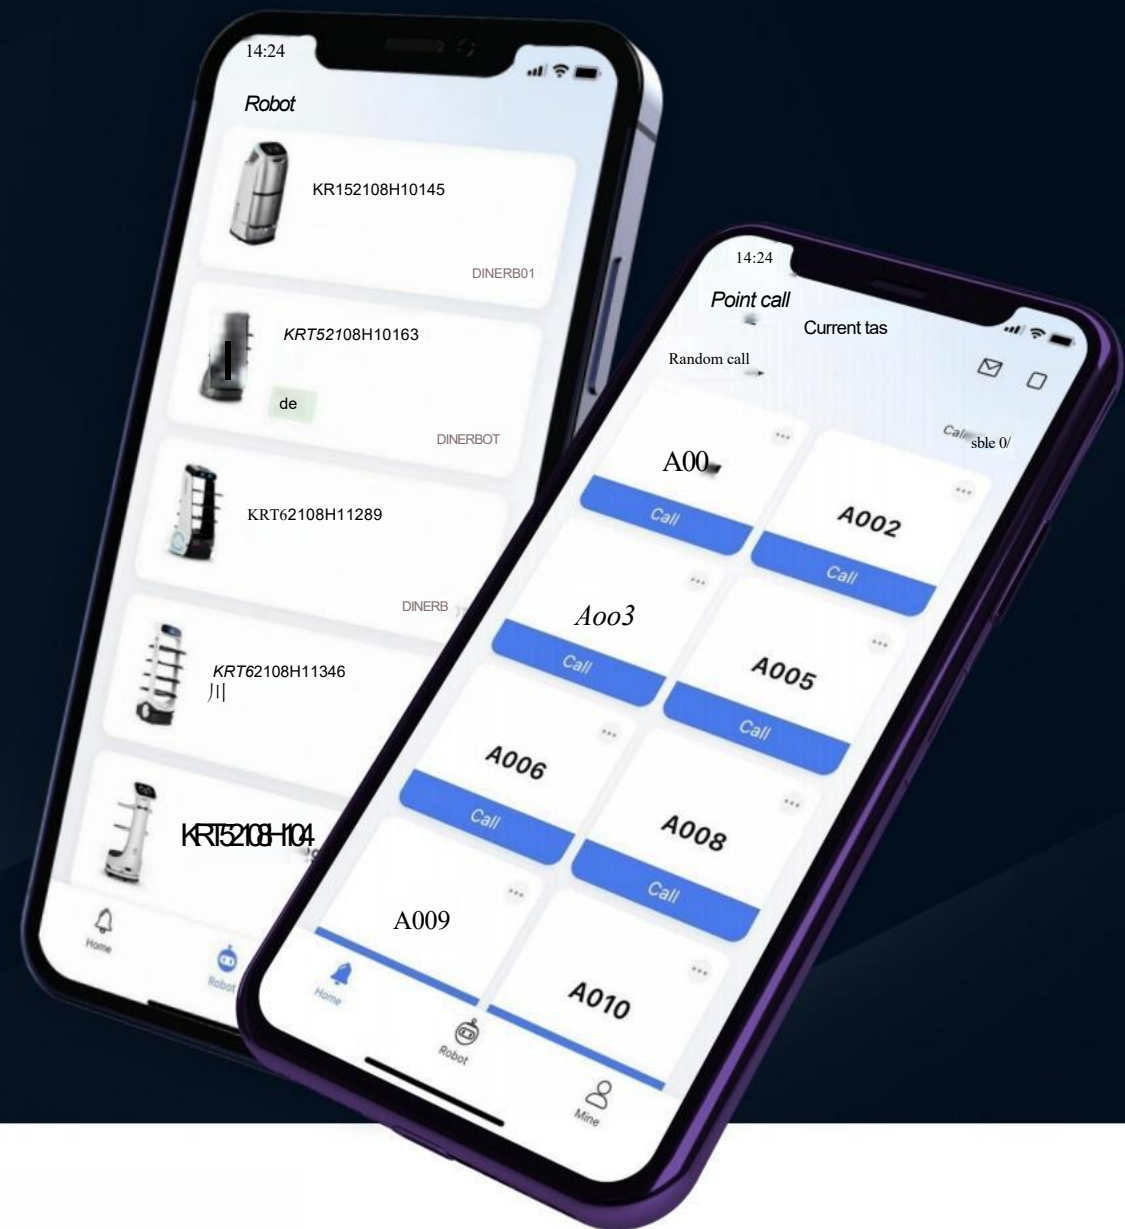

启宇科技



致力于成为全球领先的AI落地应用专家，让人工智能真正深度服务于社会生产和人们生活的方方面面，携手合作伙伴共同构建一个更加智能、高效、美好的未来世界。

旗舰地址:郑州市二七中铁泰和里二期3楼3133

公司总部:郑州市天健湖智联网产业园5号楼1栋

财富热线: 17719885787



微信公众号



启宇AI商城

