

配送大屏版 产品介绍



总览



23.8 inch
广告屏



58.5 cm
最小通过宽度



40 kg
载重



4
立体视觉



3/4层
可调节餐层



1.0 m/s
运行速度



3种
自取餐方式



98%+
餐盘检测成功率

740 cm



DINERBOT

58kg
含电池


55.5cm

48.6cm

总览



主要参数

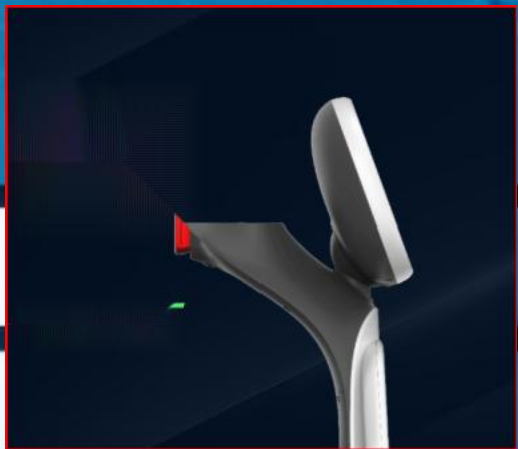

主要参数

产品尺寸	486*555*1399mm(宽×深×高)	产品净重	60kg
负载能力	40Kg(每层10Kg)	移动速度	0.1~1.0 m/s可调
托盘数量	4	续航	最大12.5 h
每层托盘空间	第一层: 485×410×240mm 第二层: 485×410×215mm 第三层: 485×410×205mm	充电时间	使用充电桩5.5h, 使用适配器4h
单机最大覆盖面积	200*200 m ²	定位方式	传感器融合定位(激光雷达与VSLAM传感器)
操作屏	11.6 inch	广告屏	23.8 inch
最小通过宽度	58.5 cm	多机器人协作	最多支持20台机器人联动



餐厅



商超



超市



室内高尔夫球场



博物馆



小餐馆



赌场



4S店



酒店

11.6 inch
操作屏

23.8 inch
广告屏

操作屏支持图片轮播

广告屏支持图片/视频轮播，
支持全屏/分屏排布



全屏



分屏

静态迎宾

自定义迎宾语音，客人接近友好问候



移动迎宾

边走边营销，吸睛十足



迎宾领位

领位功能

引导客户到指定点



装载能力优秀




40 Kg载重



48.6×41.6 cm

托盘

托盘可调节

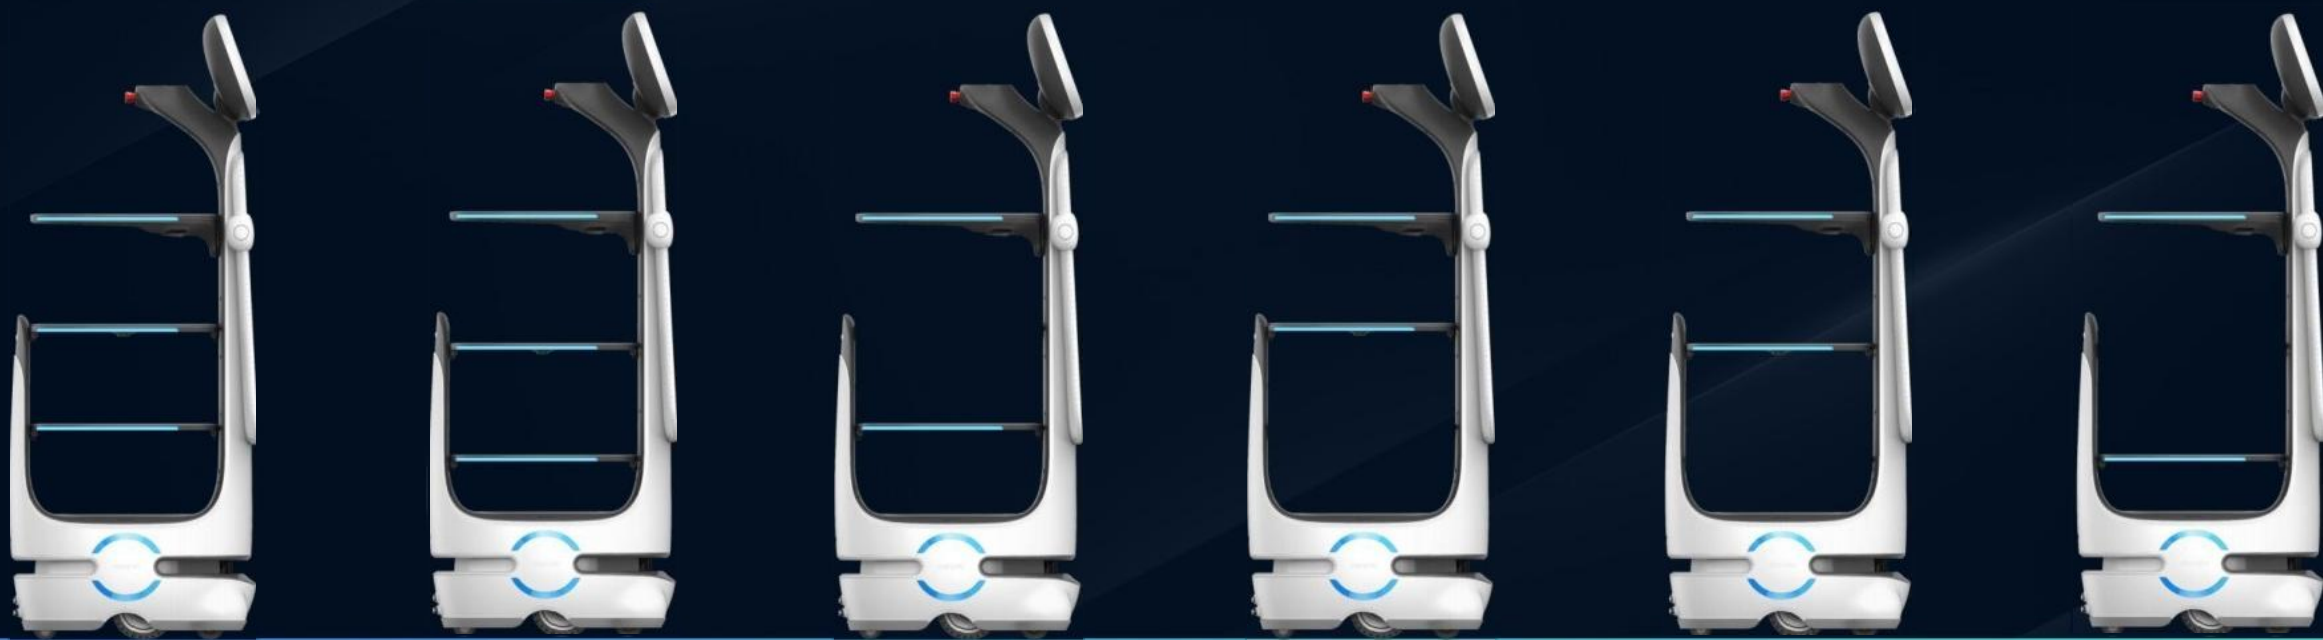

灵活可调，适配各种尺寸需求

58.5 cm

优秀通过能力



48.6 cm

机身宽度，装载能力优秀


高效全能，一应俱全

餐盘检测

通过视觉识别技术实现

98%


识别率

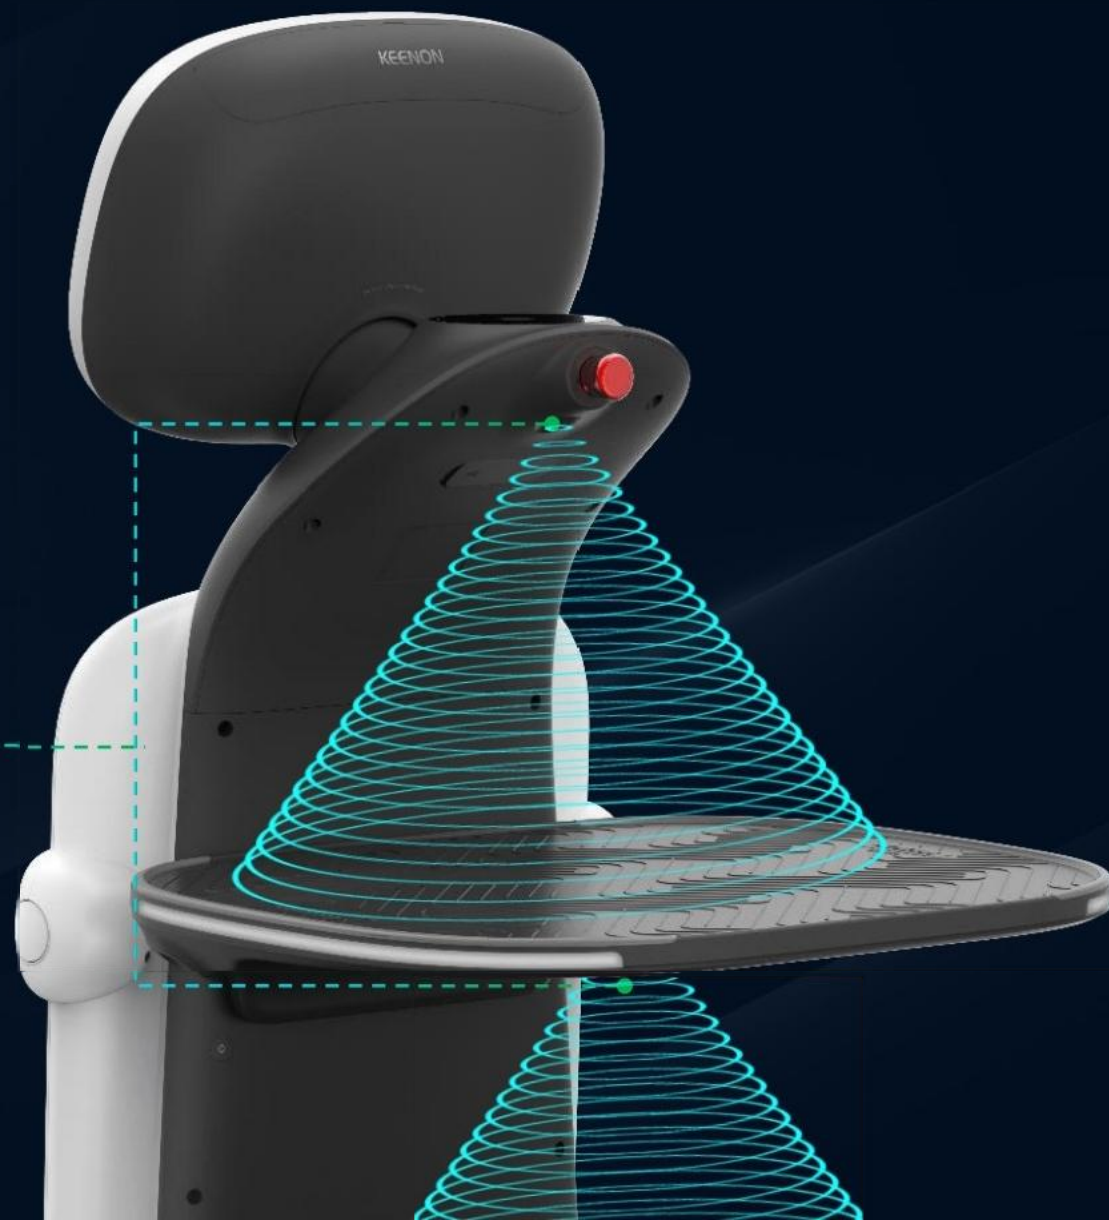


多模态
自取餐引导

语音提示

餐盘灯

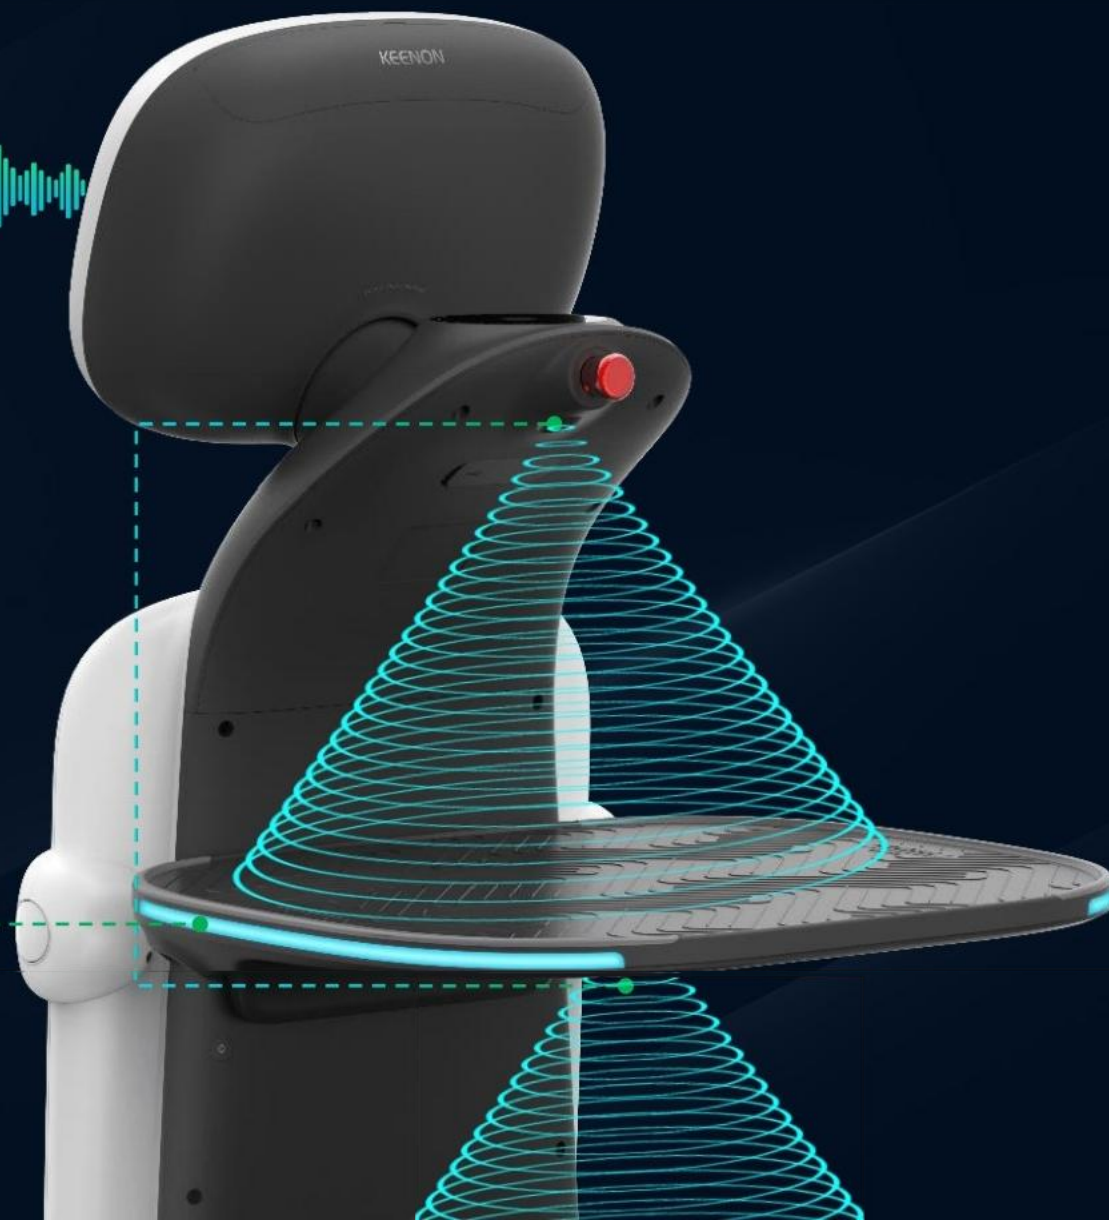

300°
避障检测范围
安全可靠

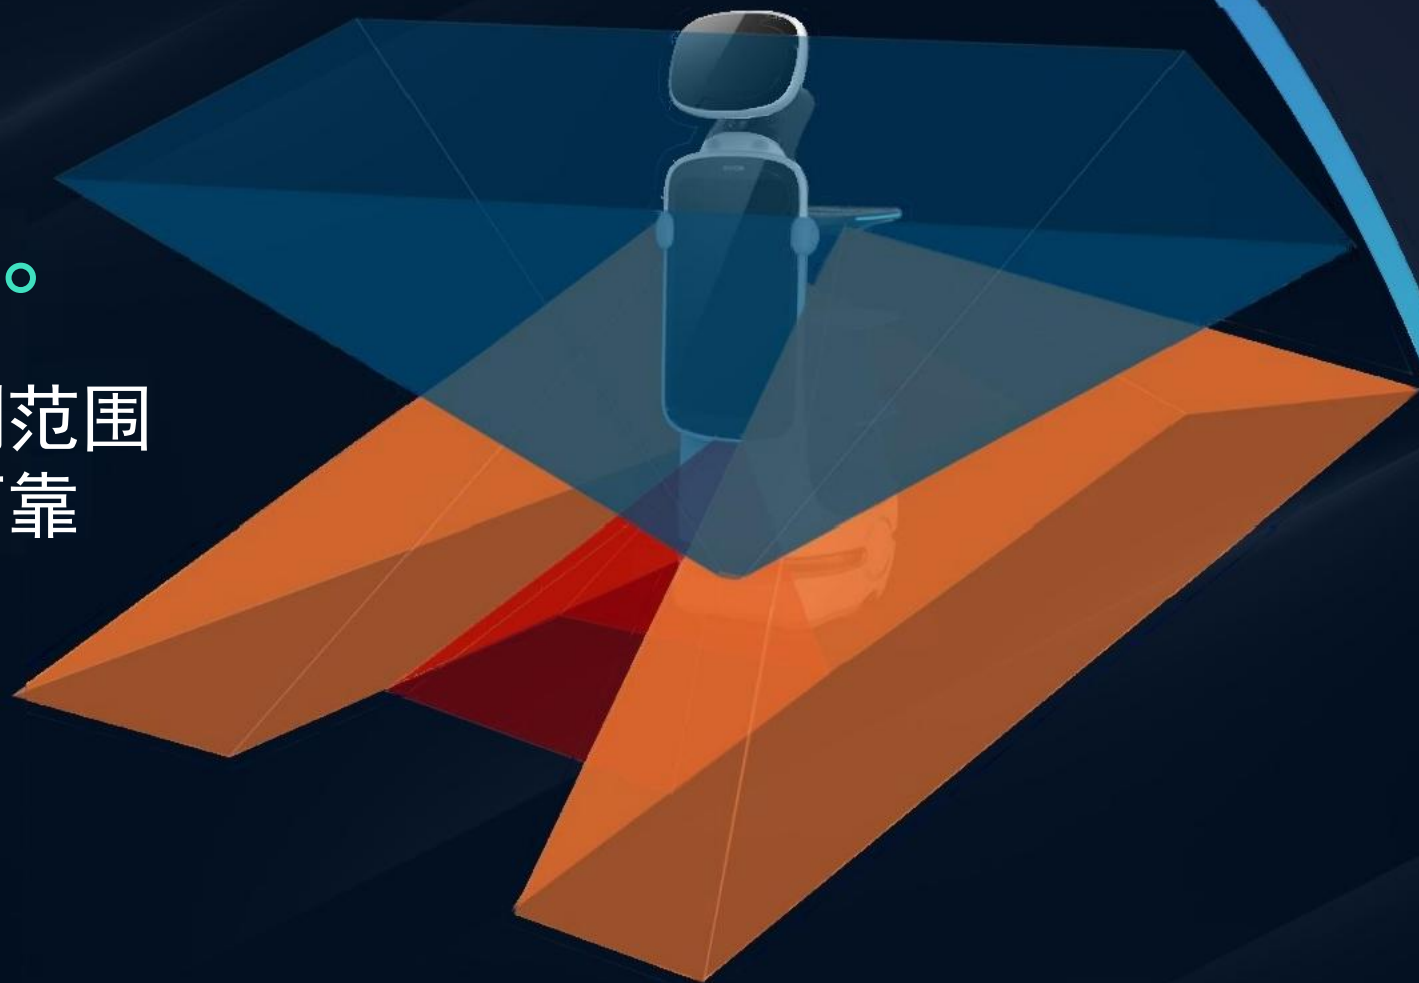

软硬精控，配送畅达



减震底盘

- 自主研发底盘核心模组
- 智能算法动态优化
- 软硬件协同赋能卓越性能



多种食、多场景稳定配送



VSLAM融合定位技术

无需贴标辅助，部署更便捷，无需改造环境

降屏

方便坐姿操作



抬屏

方便站姿操作





独特的多模态头部交互

触摸头饰即可体验声、光、表情、头部动作多模态交互

多种模式



配送



多点



回盘

不止配送



庆祝




迎宾




商超

一台呼叫器可呼叫2台机器人服务

满足送餐、回盘等不同需求

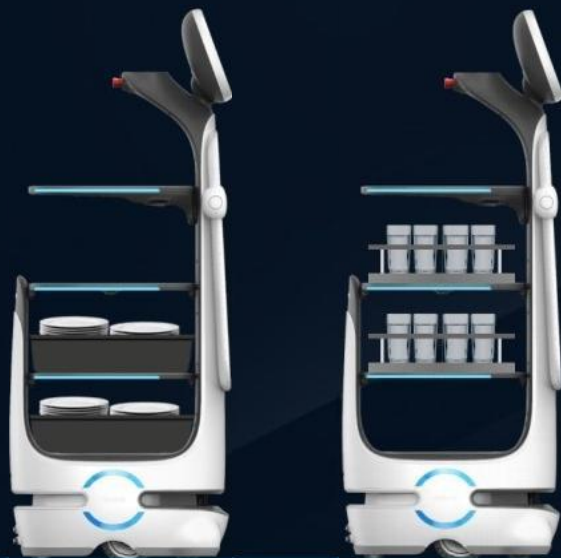

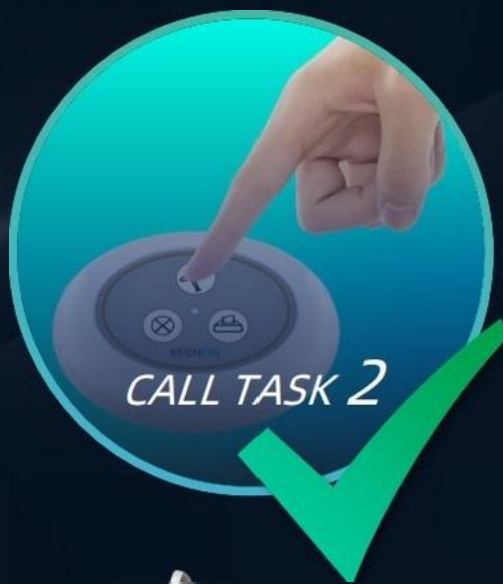

任务自动排队



呼叫铃声光提醒

简单易用

配置简单

可定制




一键呼叫机器人

用户友好UI设计

机器人状态可视

剩余距离提示

多机器人远程任务管理

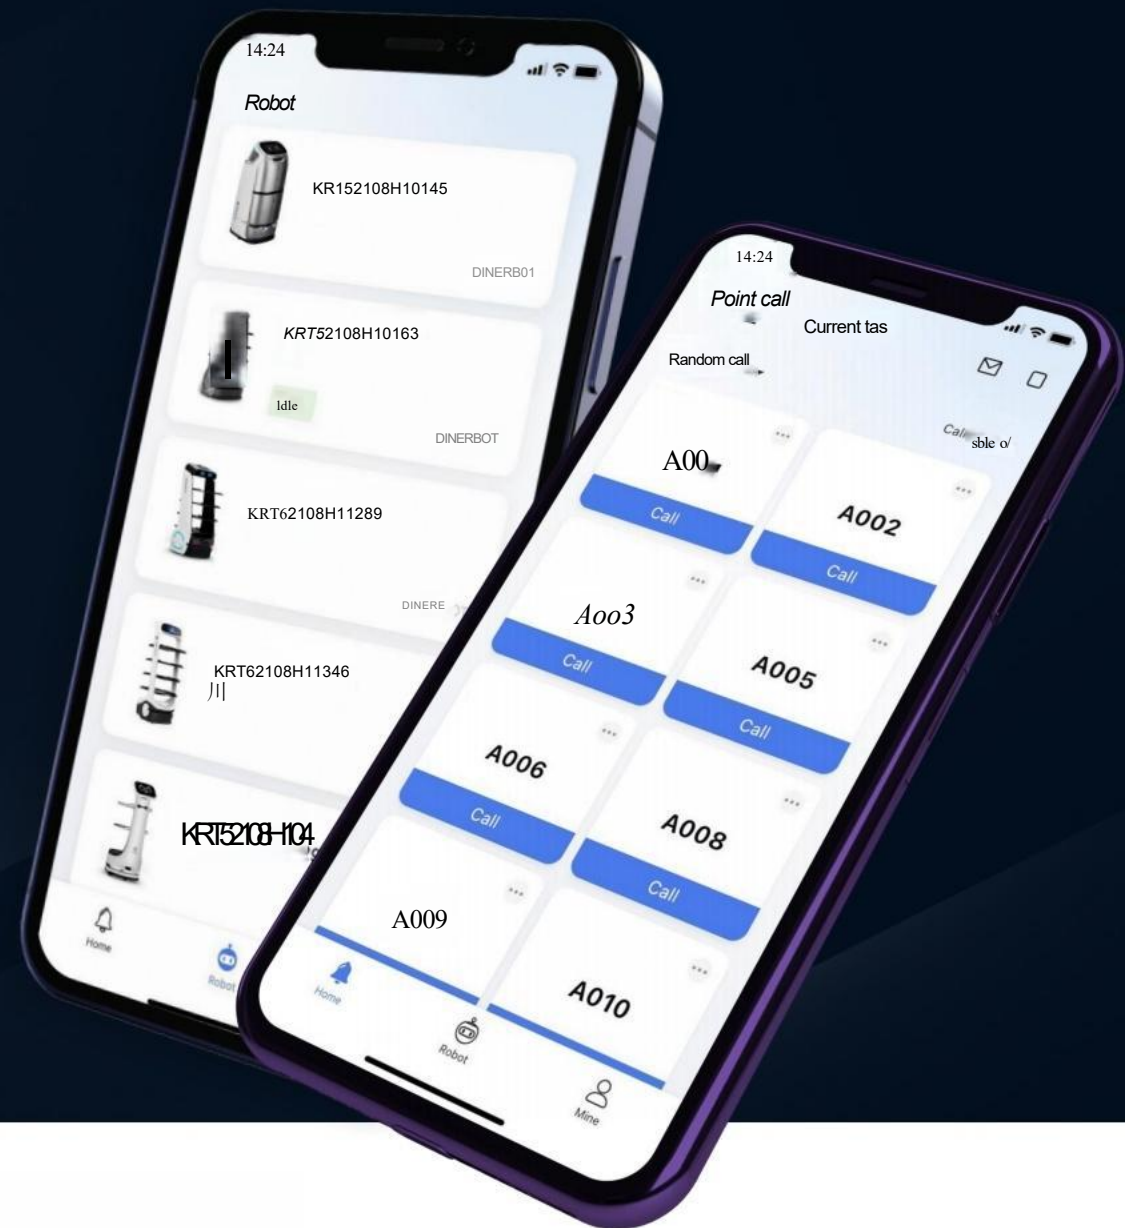

启宇科技



致力于成为全球领先的AI落地应用专家，让人工智能真正深度服务于社会生产和人们生活的方方面面，携手合作伙伴共同构建一个更加智能、高效、美好的未来世界。

旗舰地址:郑州市二七中铁泰和里二期3楼3133

公司总部:郑州市天健湖智联网产业园5号楼1栋

财富热线: 17719885787



微信公众号



启宇AI商城

